

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Teritorijos analizė

Nagrinėjant urbanistinę aplinką išskirtos aplinkinių gyvenamųjų kvartalų uždaro zonos. Tai erdvės, kurios yra ne viešos, o privačios. Jos apriboja viešas miesto erdves nagrinėjamoje aplinkoje.

Gatvių erdvė. Tai S. Daukanto ir Sody gatvių erdvė iki pastatų ar privačių erdvių. Labiausiai veikia ir įtakoja aplinką S. Daukanto gatvės erdvė. Ši gatvė yra gan judri automobilių transporto prasme. Gatvės erdvė sudaro važiuojamoji dalis ir šaligatviai bei esami ir miesto planuose numatyti dviračių takai (šiaurinėje gatvės dalyje turi būti pratęstas dviračių takas į rytus). Gatvės erdvėje yra nemažai želdinių: aukšti subrendę medžiai ir žolynų bei krūmų grupės.

Skulptūrų parkas kaip visuma su visomis įvairiomis jo dalimis nagrinėjamas toks, koks bus po šiuo metu vykstančios rekonstrukcijos.

Greta teritorijos yra susiformavusi tranzitinė-ūkinė erdvė, kurią nulemia esamas privažiavimas prie gretimų gyvenamųjų namų ir tranzitinis miesto dviračių takas.

APKSSKPV buvo įrengtos ir rekonstruotos Lietuvos okupacijos metais. Šie kapai buvo naudojami ideologiniais tikslais, o ne tik kaip palaidojimo vieta. Nenuostabu, kad buvo formuojamas memorialo, o vėliau ir aikštės įvaizdis bei teritorija orientuojama į gatvę. 2022 metais iš teritorijos iškelus sovietinius simbolius ir projektuojant teritorijos sutvarkymą siūloma atsisakyti šios memorialinės propagandinės erdvių orientacijos ir įjungti palaidojimo vietą į bendrą Skulptūrų parko organizmą.

Šiuo metu teritorija atitinka memorialinės aikštės paskirtį. Joje gali būti nemažas kiekis žmonių, vyksti susirinkimai ir demonstracijos ar panašūs renginiai. Siekiant suteikti teritorijai rimties ir integruoti ją į parko erdvę būtų tikslinga atsisakyti plačių atvirų erdvių ir keisti teritorijos įvaizdį iš aikštės į parko su kapais. Tiek monumentas, tiek susirinkimų aikštė yra praradę aktualumą bei kompleksškumą. Aikštėje yra akmeninės lentos su pavardėmis, kurias siūloma išsaugoti ir panaudoti po rekonstravimo. Likusios lentos, kuriose pateikiama nebeaktuali informacija ir šūkiei, negali būti panaudojamos teritorijos sutvarkymui.

1956 m. kapinių inventORIZACIJOS BYLOJE PAŽYMĖTŲ KAPŲ VIETA UŽĖMĖ TIK DALĮ PERTVARKOMOS TERITORIJOS. Apytikslė vieta pažymėta schemose.

Turi būti stiprinamas vizualinis ryšys S. Daukanto gatvėje ateinant nuo vakarų pusės. Dabartiniu metu šioje perspektyvoje yra betoninės sienutės pradžia. Reikėtų parko įvaizdžio- želdinių vaizdo. Betoninės sienutės yra vienos iš likusių monumento dalių. Šios sienutės atriboja nagrinėjamą teritoriją nuo skulptūrų parko tiek erdvių, tiek susisiekimo prasme. Sienutės yra aukštesnės nei akių lygis ir per jas neįmanoma apžvelgti parko. Sienutės yra be tarpų, todėl nėra galimybės pėstute praeiti per nagrinėjamą zoną. Sienutės pasitinka parko lankytojus, ateinančius nuo vakarinės pusės S. Daukanto gatvės. Jų paskirtis- atiboti monumento erdvę nuo parko- yra nebeaktuali, todėl jų išsaugoti nereikia.

Reljefas visame parke ir buvusių kapinių teritorijoje yra lygus. Vyrauja apie 10m altitudės. Dalyje teritorijos yra išlikusios aukštesnės- apie 11m dalys. Aukščiausia nagrinėjamos teritorijos dalis, kurioje nėra medžių, yra pietinėje tvarkomos teritorijos dalyje. Ši vieta išsiskiria aukščiu (apie 1m) parko teritorijoje. Per ją nėra praėjimo ir ji vizualiai atriboja nagrinėjamą teritoriją nuo parko. Dėl šio peraukštėjimo teritorijoje būtini laipteliai, kurie yra problema pritaikant teritoriją visiems visuomenės nariams. Nesant medžių nesusiformuoja šešėlis, todėl šioje vietoje esanti veja išdega saulėje. Į vakarus nuo šios zonos esantys medžiai auga žemesniame reljefe. Pertvarkant nagrinėjamą teritoriją šios zonos aukščio išsaugojimas neturi vizualinės vertės.

Neaiškios paskirties zona su veja. Tai nepraeinamas vejos plotas, kuris yra betoninės sienutės užnugaryje ir neturi jokios aiškios paskirties nei estetinė, nei funkcinė prasme. Taip pat nagrinėjamos teritorijos pietinė dalis su aukščiausia vieta ir žemiau esančiais medžiais. Šios erdvės yra tarsi buferinės tarp parko ir APKSSKPV monumento. Pertvarkant teritoriją jas reikia integruoti į parką.

APKSSKPV teritorija menkai apželdinta palyginus su likusia parko dalimi. Mažai medžių ir žolinės augalijos. Keičiant teritorijos įvaizdį ir ją integruojant į parką būtų tikslinga didinti vejos plotus ir pagrausinti medžių grupes. Esami medžiai yra vertingi, juos reikia išsaugoti. Krūmai ir panašūs želdiniai užima nedidelę teritorijos dalį ir išdėstyti pagal monumento išlikusias dalis bei atsižvelgiant į buvusią erdvinę kompoziciją. Šiuo metu jie praradę aktualumą.

Daugiau nei puse nagrinėjamos teritorijos užima kietosios dangos. Jų plotas gali būti mažinamas keičiant koreguojant nagrinėjamos teritorijos funkcinę ir kompozicinę idėją. Esamos dangos yra nepatogios, neatitinkančios universalios dizaino principų, todėl turi būti keičiamos.

Esama jungtis tarp parko ir APKSSKPV monumento yra pritaikyta pagal dabartinę monumento kompoziciją. Keičiant tūrinę erdvinę kompoziciją ši jungtis turi būti koreguojama.

Pėsčiųjų judėjimo nagrinėjamos teritorijos ir parko link kryptys ir vizualiniai ryšiai. Šiaurės vakariniame nagrinėjamos teritorijos kampe yra viena iš pagrindinių patekimo į parką vietų, kuri šiuo metu vizualiai atibota betonine sienele. Šiaurės rytuose iš parko ateinantis takelis sukuria trauką, tačiau ji atsimuša į kitą betoninę sienelę. Rytinėje pusėje nuo parko projekte suformuotos aikštelės atsiveria vaizdas į nagrinėjamą teritoriją, be to link šios aikštelės iš parko centro vedantis takelis natūraliai galėtų susijungti su šiaurės vakarų patekimu į parką. Taip būtų atvertos naujos perspektyvos ir parko takelių sistema būtų rišlesnė. Iš pietų pusės atveda bent du takeliai. Vizualinė apžvalga platesnė nuo pietryčių takelio, kuris turi natūralią tąsą link S. Daukanto gatvės. Pietvakarinis takelis nutrūksta ties nagrinėja teritorija ir toliau jungties neturi. Palei vakarinį nagrinėjamos teritorijos kraštą eina tik dviračių takas, tačiau nėra pėsčiųjų tako ar šaligatvio.

Gretimybėje esantys ir pagal projektą tvarkomi kryžiai Belgijos, Lenkijos, Prancūzijos kariams- belaisviams (1940-1945) bei kryžius 15-ai Lietuvos kareivių (1925-1935), tai rimties ir pagarbos mirusiems zona. Skulptūrų parkas pasižymi tokių vietų gausa.

Pasaulinės praktikos pavyzdžiai

Memorialas. Kinija, Zunyi. Raudonosios armijos kapai (informacija iš archdaily.com)



Memorialas. Kinija, Gaoyou. Paskutinio pasipriešinimo japonams mūšio memorialas (informacija iš archdaily.com)



Karių kapai. Pietų Korėja, Paju. Taip vadinamos Priešų kapinės Šiaurės Korėjos ir Kinijos kariams (informacija iš koreatimes.co.kr). Kinija savo karių palaikus išgabeno į tėvynę, o Šiaurės Korėjos karių palaikai liko. Jiems įrengtos naujos betoninės lentelės.



Masinės kapavietės pažymėjimo pavyzdys JAV, Rochester, NY Highland Park. (informacija iš wxxinews.org). Tvarkant parką teritorijoje rasta apie 600 neatpažintų kūnų kapas, kuris vėliau pažymėtas akmeniu su lentele.



Vokiečių karių kapų Lietuvoje pavyzdžiai. Teritorijos aptveriamos tvora, pastatomas kryžius, informacinės lentelės ir pagal tam tikrą sistemą išdėstomi simboliniai kryželiai, tarsi antkapiai. Klaipėdoje:



Simne:



Trakų rajone:



Paprastai įspūdingi memorialai statomi kariams, kurie vienaip ar kitaip kovojo už tėvynę. Lietuvoje turime galingą memorialą Kryžkalnyje, kuriame pagerbiami partizanai. Karių, kurie žuvo ir palaidoti svetimose žemėse kapams tai nebūdinga.

Pagrindinė projekto idėja:

Tvarkoma erdvė integruojama į bendrą įvairialypį Skulptūrų parko audinį ir tampa neatsiejama jo visumos dalimi.

Gausinamas žaliųjų zonų plotas ir sodinama daugiau naujų medžių. Želdinių išdėstymu suformuojama išbaigta kraštovaizdžio struktūra, aiškus parko perimetras. Paryšklinamas parko įvaizdis.

Gretimos S. Daukanto gatvės erdvė ir parko erdvė susilieja parko perimetre. Palaidojimų vietos erdvė atgręžiama į parką ir vizualiai įjungžiama į bendrą parko kontekstą.

Išsaugomos akmeninės lentos su pavardėmis ir jomis pažymima palaidojimų vieta. Jai sukuriama rami ir pagarbi erdvė su geriausia apžvalga iš parko pusės.

Įrengiami nauji pėsčiųjų takeliai, kurie sujungia palaidojimų erdvę ir visą tvarkomą teritoriją su miesto pėsčiųjų takų struktūra bei sklandžiai susilieja su realizuojamo Skulptūrų parko projekto sprendiniais. Atveriamą erdvę prie patekimo į parką iš kampo prie S. Daukanto gatvės.

Palaidojimų vietą pagarbiai apgaubia Skulptūrų parkas.

Pagal projekto idėją tvarkoma teritorija tampa parko dalimi:

- fiziškai, nes joje planuojama vietoje kietųjų dangų įrengti daugiau žolynų, pasodinti daugiau medžių;
- funkciškai, nes siūlomos naujos parko erdvės šiaurinėje, vakarinėje ir pietinėje teritorijos dalyje bei atsisakoma aikštės ir memorialo įvaizdžio;
- erdvėmis, nes visa tvarkoma teritorija tampa parko dalimi, neišskiriant ir neatribojant. Palaidojimų vietos pažymimos lentomis su pavardėmis taip, kad įsiliėtų į bendrą parko erdvę. Esamos erdvę ribojančios betoninės detalės naikinamos ir nesukuriamos naujos. Vieta informacinei lentelei numatyta rytinėje tvarkomos teritorijos dalyje, parko erdvėje, kurioje gausu įvairios informacijos apie parko istorijos faktus. Į rytinę pusę orientuojamos ir lentos su pavardėmis. Taip palaidojimų vieta įjungžiama į parką ir atsisakoma okupacijos metais suformuotos šios vietos erdvinės orientacijos į gatvę;
- jungtimis, nes teritorija sklandžiai sujungžiama naujais takeliais su parko takeliais bei miesto takais. Panaikinus betonines sienutes ir papildžius teritoriją medžiais funkcinės ir erdvinės jungtys su visu parku ties S. Donelaičio gatve žymiai pagerėja;
- pajautimu, nes erdvės atvėrimas ir gausūs želdiniai bei nauji takeliai su poilsio zonomis kuria parko įvaizdį.

Erdvinis - kompozicinis sprendimas

Erdvių formavimo principai. Tvarkomos teritorijos erdvė įjungžiama į bendrą parko erdvę. Atsisakoma erdvę ribojančių betoninių sienučių ir reljefo perkritimų. Erdvė iš memorialinės aikštės virsta į ramią parko ir pagarbos zoną. Palaidojimų pažymėjimo zonos pagrindinė apžvalga su informacine lentele orientuojama į parko pusę- į rytus, taip dar labiau integruojant šią zoną į bendrą, istoriniais faktais pripildytą, parko struktūrą.

Jungčių ir takų formavimo principai. Parko takeliai sklandžiai sujungžiami su tvarkoma teritorija, Miesto pėsčiųjų takai rišliai įsilieja į parką. Atveriamas patekimas į parką iš S. Daukanto gatvės einant iš vakarų pusės. Atsisakoma plačių plytelėmis grįstų erdvių, kurios neatitinka parko funkcijos.

Želdynų formavimo principai. Gausinami parko želdiniai sodinant naujus medžius tvarkomoje teritorijoje. Esami medžiai saugomi ir įjungžiami į bendrą formuojamą želdinių sistemą. Nauji medžiai formuoja erdves,

paryškina parko funkciją, atskiria parką nuo gretimų gyvenamųjų zonų ir gatvės, taip pat jie suteikia pavėšį ir sudaro palankesnį mikroklimatą, ypač karštomis vasaros dienomis.

Žaliųjų plotų išdėstymas. Atsisakoma didžiosios dalies kietųjų dangų. Formuojami želdynų ir vejos plotai, kurie pratęsia parko zoną iki pat gyvenamųjų namų kiemų teritorijos. Pagerinamas lietaus vandens įgeriamumas ir sudaromos geresnės sąlygos biologinei įvairovei. Vejoje pažymima ir palaidojimų vieta, prie kurios neformuojami takeliai priėjimui. Priėjimas aplankymui organizuojamas einant veja. Ekskursijos gali sustoti ties informacine lentele, nes nuo tos vietos visa palaidojimų vieta gerai apžvelgiama.

Erdvinis - funkcinis zonavimas

Tvarkoma teritorija funkciškai integruojama į parko struktūrą. Joje naujai formuojami parko takeliai, kurie sklandžiai sujungia esamus parko takelius su miesto pėsčiųjų takų tinklu bei papildo parko takų tinklą pasiūlo naujus pasivaikščiavimo maršrutus ir poilsio vietas. Tarp takelių numatomi želdinių plotai su skirtinga funkcija. 1. Želdinių zona, kuri atskira S. Daukanto gatvės- šaligatvio erdvę nuo parko erdvės. Ši zona atiboja miesto transporto funkcijai skirtą zoną nuo ramios parko aplinkos, kuria užuovėją ir ramią aplinką palaidojimų zonai. 2. Želdinių zona, kurioje projektuojami tankesni nauji želdiniai. Tai parko ribojimosi su gyvenamaisiais namais ir privažiuojama zona. Šių želdinių funkcija- sustiprinti parko kontūrą, atskirti automobilių ir dviračių transporto juostą nuo parko aplinkos. Rytinėje šios zonos riboje projektuojamas pėsčiųjų takelis su poilsio zonomis. Taip pėstiesiems pasiūloma jaukesnė nauja trasa. 3. Želdinių zona, kurioje apjungiami esami želdiniai ir naujai sodinamų medžių grupės. Ši žaliaji zona tarsi nauja esamame parke, nes suprojektavus naujus takelius vakarinėje ir šiaurinėje šios zonos riboje, sudaromos galimybės apžvelgti ją iš visų pusių ir mėgautis senais bei naujais augalais. Zonoje pagal vykdomą parko projektą numatytos vietos suoliukams- jos nekeičiamos. 4. Palaidojimų pažymėjimo ir pagarbos palaidotiesiems zona. Pagal ikonografinę medžiagą sprendžiant, šioje zonoje yra palaidojimai. S. Daukanto gatvės perimetre formuojamas šaligatvis su tarpais medžiams. Tai gatvės erdvės zona, skirta praeiti, apeiti parką ar užsukti į jį.

Teritorijos naudojimo skirtingų visuomenės grupių poreikiams sprendiniai ir priemonės

Pasiūlymas parengtas pagal universalaus dizaino principus. Teritorijoje panaikinti laipteliai ir aukščių perkritimai, sudarytos sąlygos visur patekti ir judėti visiems visuomenės nariams. Įgyvendinant projektą turi būti parenkamos patogios dangos, bei įrengiamos taktinės dangos takeliuose ir susikirtimo vietose. Numatoma naikinti esančias plyteles su dideliais nepatogiais tarpais.

Informacinė lentoje informacija pateikiama įprastu raštu lietuvių kalba ir Brailio raštu.

Tikėtina, kad naujai sutvarkytoje APKSSKPV teritorijoje lankysis nedidelės ekskursijos edukaciniais tikslais bei asmenys lankantys kapus ir parko lankytojai. Naujai siūloma infrastruktūra kartu su gretimose parko dalyje jau tvarkomais takeliais ir kitomis kietosiomis dangomis atitiks šiuos poreikius.

Mažosios architektūros sprendiniai

Informacinė lentelė. Trumpai informacijai apie teritoriją pateikti yra įrengta lenta. Siūloma ją panaudoti po sutvarkymo. Lentoje pateikta informacija lietuvių, rusų ir anglų kalbomis bei QR kodas. Trūksta informacijos Brailio raštu. Siūlome papildyti metalinę lentos dalį papildoma juosta su Brailio raštu pateikta informacija. Taip pat siūlome papildyti informaciją, kurią galima papildomai rasti internete QR kodo pagalba. Šiuo metu lankytojas nukreipiamas į kultūros vertybių registrą. Siūlome lankytojus informuoti trumpai apie šios vietos kilmę ir raidą pateikiant šiuos faktus:

Apie 1947 m.–1949 m. pavasarį palaidojimai iš K. Donelaičio aikštės perkelti į šią vietą.

Apie 1949–1951 m. buvo pastatyta pirmoji palaidotiesiems kariams ir sovietinei propagandai skirta skulptūra, teritorija apželdinta ir sutvarkyta.

XX a. 7-ajame ir 8-ajame dešimtmėčiuose viešoji erdvė buvo du kartus rekonstruota.

2022 m. iš teritorijos pašalinti sovietiniai simboliai.

2025 m. (datą būtina tikslinti pagal faktą) palaidojimų vieta sutvarkyta naujai.

Tikslios palaidojimų vietos nėra nustatytos.

Teritorijoje esančiose pilko granito plokštėse nurodomos 694 karių pavardės. Plokštės išsaugotos nuo sovietinių laikų.

Palaidotų karių skaičius šioje vietoje sovietmečiu ne kartą keitėsi. Antrajame pasauliniame kare žuvusių karių sąrašas buvo nuolatos tikslinamas, manoma, kad užrašai papildyti kitur palaidotų karių pavardėmis (kenotafinio pobūdžio palaidojimas).

Ši ar kita papildoma informacija galėtų būti patalpinta Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje. Savivaldybės puslapis yra prižiūrimas ir atnaujinamas, todėl negalėtų susidaryti situacija, kai internete patalpinta informacija tampa nebeprižiūrima ir neprieinama.

Akmeninės lentos su pavardėmis. Teritorijoje yra 38 lentos su pavardėmis, kiekvienoje kurių yra apie 18 pavardžių ir 7 lentos po dvi pavardes ir su penkiakampėmis žvaigždėmis. Pastarąsias lentas siūlome nenaudoti pertvarkant teritoriją dėl jose esančių sovietinių simbolių. Siūlome šiose lentose paminėtas pavardes sudėti į naujai pagamintas 4 analogiškas lentas. Išsaugomos esamos lentos su pavardėmis ir išdėstomos palaidojimų vietoje reguliariai. Lentos tvirtinamos prie iš anksto pagamintų betoninių plokščių, pamatai neįrengiami.

Su želdiniais susiję sprendiniai

Didinamas vejų plotas. Esamos medžių grupės prie S. Daukanto gatvės ir teritorijoje apjungiamos į vejų plotus, taip kaip būdinga likusioje parko dalyje, ir papildomos naujais medžiais.

Naujus medžius siūloma sodinti grupelėmis po tris- penkis. Medžių išdėstymas palei takelius kuria nenuobodžią parko aplinką, besikeičiančias perspektyvas. Prie S. Daukanto gatvės ir esamo parko takelio sankirtos šiuo metu vykdamas parko tvarkymo projektą įrengiamas gėlynas. Siūloma tvarkomoje teritorijoje įrengti dar du gėlynus, kuriuose keliais aukštais sodinti varpinius augalus ir/ ar žemaūgius krūmus. Stambiais želdiniais ir prie jų derinamais žemesniais augalais formuoti patrauklią erdvę palei takelius. Medžių kiekis rengiant techninį projektą turi būti tikslinamas atsižvelgiant į konkrečius parenkamus sodinukus.

Inžineriniai sprendiniai


Požeminio dujotiekio atšaka, kuri eina iki buvusios amžinosios ugnies vietos, nebeaktuali ir turi būti demontuota. Ši atšaka ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos tvarkomos teritorijos ribose pateiktos schemoje Nr. 1. Šių zonų ribose negalimas medžių sodinimas. Pateiktame pasiūlyme medžiai sodinami tik plotuose, kurie nepatenka į apsaugos zonų ribas. Informacinė lenta tvirtinama be pamato- prie plytelių (kaip yra ir šiuo metu), todėl ji gali būti apsaugos zonoje neįtakodama inžinerinių tinklų eksploatacijos ir remonto galimybių bei kokybės.

Įrengiama daug žaliųjų plotų, kurie pagerins teritorijos lietaus vandens įgeriamumą.

Teritorija integruojama į parką. Apšvietimas planuojamas analogiškas kaip likusioje parko dalyje. Apšviečiami naujai suplanuoti parko takeliai ir pasisėdėjimo vietos. Lentų išdėstymo vieta specialiai neapšviečiama, nes ši teritorija netraktuojama kaip memorialas, tai žmonių palaidojimo vieta. Analogiškai nėra apšviestos palaidojimų vietos nagrinėtuose vokiečių karių palaidojimų analoguose.

Teritorijos aptvėrimas

Tikslios kapų vietos nėra nustatytos, todėl neišku kokio dydžio teritoriją reikėtų aptverti. Parko teritorija pagal parengtą projektą numatyta aptverti simboline tvora ir vartais. Todėl atskiros parko dalies aptvėrimas nesūlomas.

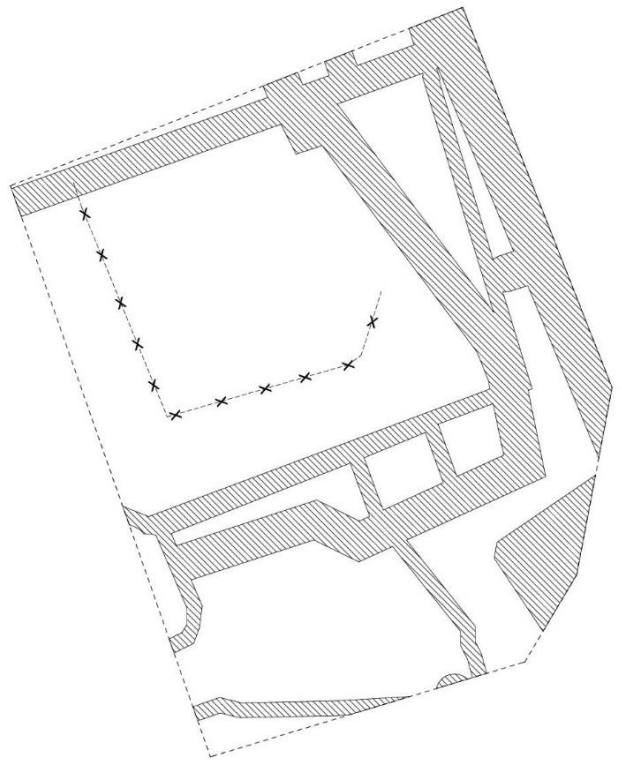

Schema Nr.1 Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos

Vertikalinis planas

Esamos altitudės tvarkomos teritorijos pakraščiuose išlaikomos esamos dėl sklandaus esamų aplinkinių teritorijų dangų sujungimo su planuojamomis. Aplinkinėse gretimose teritorijose vyrauja 10,00 m aukščio altitudė. Esamas dviračių takas su privažiavimu tvarkomos teritorijos vakarinėje pusėje yra su peraukštėjimu, prie kurio priderinamos naujos dangos. Teritorijos viduje yra parkui nebūdingas, nuo memorialo likęs aukščių perkritimas. Perkritimas yra vakarinėje dalyje palei esamą betoninę sienelę ir pietinėje dalyje- prie betoninių sienelių su lentomis. Pertvarkant teritoriją staigių aukščių perkritimų atsisakoma, formuojami tolygūs nuolydžiai nuo aukščiausių teritorijos vietų (kalvelė pietinėje dalyje už buvusio paminklo ir dviračių tako vidurys) link pakraščių. Veja palaidojimų vietoje taip pat formuojama su nežymiu nuolydžiu šiaurės rytų kryptimi. Taip nesudaromos galimybės rinktis lietaus vandeniui į balas. Žemiausia tvarkomos teritorijos vieta- 9,90 m, aukščiausia 10,90 m.

Kultūros vertybės

Teritorijoje ir greta esančios kultūros vertybės išsaugomos ir joms nepakenkiama. APKSSPV kultūros vertybės vertingoji savybė: Žemės ir jos paviršiaus elementai- Sovietų Sąjungos karių, žuvusių prie Klaipėdos Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, palaikai.

Tiksliai lokalizuoti visų palaidotųjų kapaviečių vietos nenumatoma. Todėl išsamius tyrimus atlikti nebūtina. Dėl palaikų išsaugojimo turi būti atlikti išsamūs tyrimai vietose, kuriose planuojamas reljefo judinimas. Archeologinių tyrimų eiliškumas ir apimtis priklausys nuo paveldo apsaugą vykdančios institucijos sprendimo, numatomos žemės darbų apimtys. Konkreti darbų apimtis bus nustatyta techninio projekto rengimo metu.

Bendrieji techniniai rodikliai ir teritorijos įrengimo skaičiuojamoji kainaTvarkomos teritorijos (pagal konkurso sąlygas) plotas: 5358 m²;Bendras pertvarkomos teritorijos plotas, įskaitant betarpiškai su projekto įgyvendinimu susijusius plotus už tvarkomos teritorijos ribų: 6030 m².

Teritorijos rodikliai	Matavimo vnt. x vnt. kaina
Dangos	
1. Bendras demontuojamų pėsčiųjų takų / kietų dangų plotas (<i>įskaitant šaligatvį prie S. Daukanto gatvės ir jungtis su parko takeliais už tvarkomos teritorijos ribų</i>)	2815 m ² x 10eur
2. Bendras pėsčiųjų takų dangų plotas	640m ²
2.1. Parko teritorijoje naujai įrengiamų pėsčiųjų takų plotas	434 m ² x 45eur
2.2. Tvarkomo ir perklojamo šaligatvio palei S. Daukanto gatvę plotas	206 m ² x 35eur
Reljefo keitimas	
1. Nukasamas grunto kiekis	700m ³ x 8eur
2. Supilamas grunto kiekis	220m ³ x 8eur
Želdiniai	
1. Bendras apželdinamas plotas: - Naujai įrengiamos vejos plotas (<i>įskaitant tvarkomą esamą veją ir vejos dalis už tvarkomo teritorijos ribos, tačiau betarpiškai susijusias su projekto įgyvendinimu, iki gretimų kietųjų dangų ribos</i>)	5254 m ² x 4eur
2. Sumedėjusių želdinių (medžių, krūmų) skaičius	49 vnt.
2.1. Nauji stambūs medžiai (lapuočiai, liepos)	36 vnt. x 460eur
2.2. Nauji smulkesni medžiai (lapuočiai, beržai, drebulės ar pan.)	13 vnt. x 350eur
3. Gėlynų plotas	70 m ² x 40eur
Inžineriniai tinklai	
1. Dujotiekio tinklo užaklinimas	500eur
2. Elektroninių ryšių tinklo apsauginio vamzdžio montavimas	90m x 8eur
3. Naujų elektros (apšvietimo) tinklų įrengimas	200m x 6eur
Įrenginiai / kiti inžineriniai statiniai	
1. Esamų atminimo plokščių demontavimo darbai	45vnt x 50eur
2. Esamų atraminių sienelių demontavimo darbai	130m x 300eur
3. Nauji suoliukai	4 vnt. x 550eur
4. Naujos šiukšliadėžės	2 vnt. x 250eur
5. Nauji parko šviestuvai	8 vnt. x 1400eur
6. Dviračių stovai	
7. G/B pamatinės plokštės grantinių atminimo lentų su pavardėmis tvirtinimui, 1.0x1.0m	42 vnt. x 350eur
8. Naujai gaminamos akmeninės lentos, 1.0x1.0m	4 vnt. x 2000eur
9. Informacinės lentelės papildymas metaline juosta su užrašu Brailio raštu	1 vnt. x 2500eur
Teritorijos įrengimo skaičiuojamoji kaina	
Iš viso:	156 096 Eur.

Pastabos:

*Parko teritorijoje naujai montuojamos pėsčiųjų takų dangos, šviestuvai, suoliukai, šiukšliadėžės turi būti analogiški gaminiams, numatytiems šiuo metu vykdomo parko sutvarkymo projekte;

**Į skaičiavimus nėra įtrauktos statybos darbų rangovų darbų, mechanizmų darbo kainos.

Pasiūlymas atitinka bendruosius teisės aktus, neprieštarauja parko detaliojo plano sprendiniams ir sklandžiai susijungia su šiuo metu įgyvendinamo Skulptūrų parko Klaipėdoje sutvarkymo projekto sprendiniais. Projekte siūlomi racionalūs ir ekonomiškai sprendiniai.

Panaudojami tinkami ir geros būklės objektai, įrengiama minimaliai kietųjų dangų, parenkami analogiški parke naudojamiems lauko baldai ir infrastruktūra.