



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO STATINIO PROJEKTO RENGIMO METU PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 323.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2021 m. balandžio 8 d. teritorijų planavimo dokumento kompleksinio derinimo protokole Nr. UA5-14 pateiktas išvadas ir Danutės Zubavičienės 2021 m. balandžio 29 d. gautą prašymą:

1. T v i r t i n u Teritorijos prie Klaipėdos aukštesniosios žemės ūkio mokyklos ir Liepų g. tęsinio detaliojo plano, patvirtinto 2003 m. sausio 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 6, koregavimą techninio projekto rengimo metu žemės sklype Užlaukio g. 30 – koreguojama statybos riba, statybos linija, statybos zona ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai (pridedamas koregavimo brėžinys ir aiškinamasis raštas).

2. Į p a r e i g o j u planavimo iniciatorių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos pateikti duomenis dokumentui registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. N u s t a t a u, kad detaliojo plano koregavimas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS (TEKSTINĖ DALIS)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Statytojas: V.P.

Projekto pavadinimas: Dviejų butų gyvenamojo namo, Klaipėdos m., Užlaukio g. 30, statybos projektas.


Planuojama teritorija: projektuojamas objektas yra Klaipėdos miesto savivaldybės šiaurinėje dalyje, Senųjų sodų kvartale, Užlaukio g. 30 (kad. Nr.2101/0039:397), Klaipėdos m. sav.

Planavimo tikslai: žemės sklype Užlaukio g. 30 (kad. Nr.2101/0036:161), Klaipėdoje, koreguoti galiojančio 2003-01-16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr.6 patvirtinto „Teritorijos prie Klaipėdos aukštesniosios žemės ūkio Mokyklos ir Liepų gatvės tęsinio detaliojo plano“ sprendinius, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų, koreguoti statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Informacija apie teritoriją


Teritorijos adresas:	Užlaukio g. 30 (kad. Nr. 2101/0036:161), Klaipėdos m. sav.
Planuojamo sklypo plotas:	0,0900 ha
Žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas:	kita, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypas nuosavybės teisė priklauso:	V.P. ir N.P., bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:	-
Servitutai:	-
Užstatymas:	Žemės sklypas yra neužstatytas, pastatų ir statinių nėra. Yra išduotas statybos leidimas, kuris bus panaikintas.

Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano (T00028124)

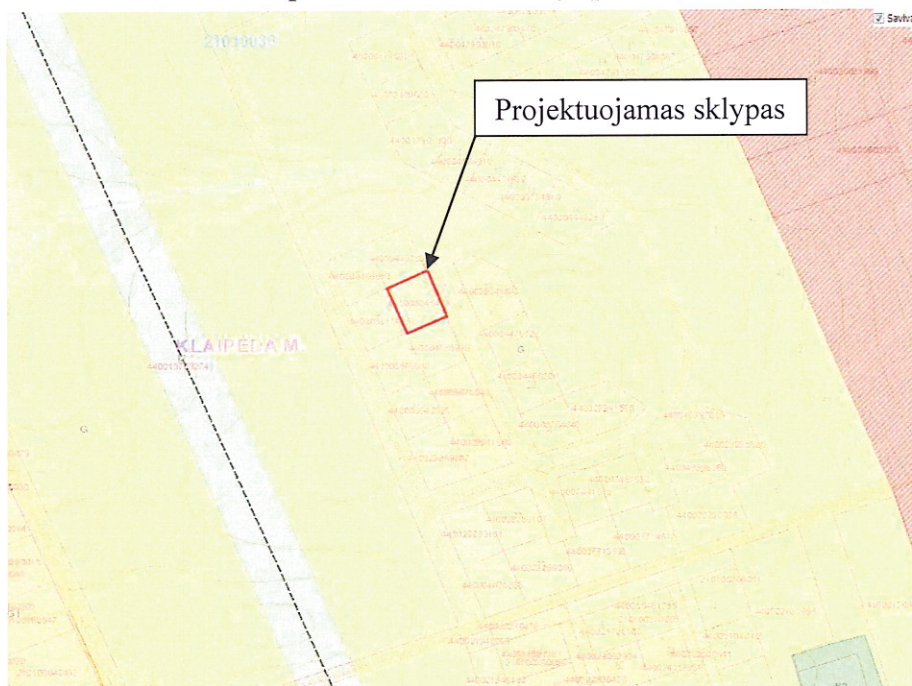

Planuojamo objekto teritorija Klaipėdos miesto bendrajame plane yra pažymėta kaip gyvenamoji teritorija.

Ištrauka iš 2003-01-16 Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr.6 patvirtinto „Teritorijos prie Klaipėdos aukštesniosios žemės ūkio Mokyklos ir Liepų gatvės tęsinio detaliojo plano“

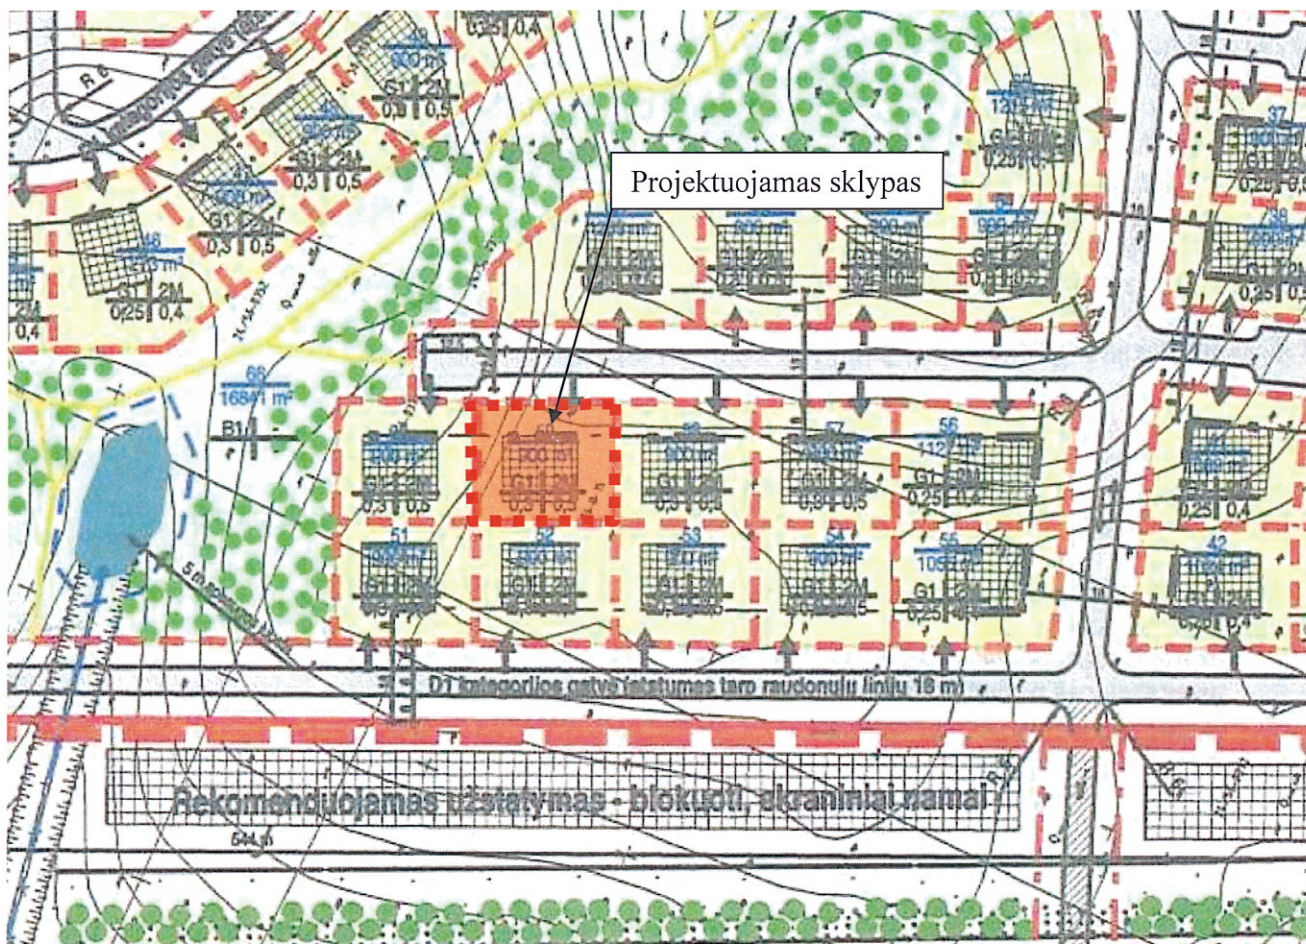

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:	
1 1 2 3 1 4	Privalomi teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai: 1 - Žemės sklypo(teritorijos) naudojimo būdas ar pobūdis: K - Komerčinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorijos; V - Visuomeninės paskirties teritorija; G1 - Sodybinio užstatymo; B1 - Teritorija bendro naudojimo želdynams įrengti ir eksploatuoti; R1 - Rekreacinės paskirties teritorija, skirta sporto kompleksams statyti ir eksploatuoti; I1 - Teritorijos gatvių ir kelių tinklui įrengti ir eksploatuoti; I4 - Teritorijos inžinerinės infrastruktūros tinklams, objektams įrengti ir eksploatuoti 2 - Pastatų aukštingumas. 3 - Užstatymo tankis. 4 - Užstatymo intensyvumas.
	Sklypo (jo dalies) numeris (pagal eksplikaciją) Sklypo plotas (kv.m)
	Sodybinio užstatymo teritorija
	Visuomeninės paskirties teritorija
	Komerčinės paskirties teritorija
	Bendrojo naudojimo teritorija
	Infrastruktūros teritorija
	Rekreacinės paskirties teritorija
	Užstatyti leidžiama teritorija
	Suformuoti sklypai (gretimybės)
	Gatvių raudonosios linijos
	Servitutai
	Planuojamos teritorijos riba
	Registruotų sklypų ribos (gretimybės)
	Planuojamų sklypų ribos

	Planuojamos gatvės, pravažiavimai
	Esamos ir numatomos rekonstruoti gatvės (gretimybės)
	Numatomos tiesti perspektyvinės gatvės (gretimybės)
	Planuojamos automobilių stovėjimo vietos
	Esami želdiniai
	Naujai įrengiami želdiniai
	Planuojami patekimai į planuojamus sklypus
	Esami patekimai į gretimus sklypus
	Pagrindinių patekimų į pastatus vietos
	Ukinių patekimų į pastatus vietos
	Planuojamas vandens telkinys
	Planuojama pralaida
	Planuojama eismo kryptis
	Želdinių vieta (sklypo dalis kurią būtina apželdinti)
	Sanitarinių apsauginių zonų ribos
	Statybos linija
	Rekomenduojamas įrengti pėsčiųjų takas
	Apsauginių zonų ribos

2003-01-16 Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr.6 patvirtintu detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai **suformuotam žemės sklypui Nr. 59:**

- Žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ar pobūdis – kitos paskirties žemė, gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1).
- Planuojamos teritorijos plotas – 900 m²
- Leistinas pastatų aukštis metrais – 2M.
- Leistinas užstatymo tankis – 30 %.
- Leistinas užstatymo intensyvumas – 50 %.
- Statinių statybos zona, statybos riba ar linija (žiūrėti grafinius žymėjimus).
- Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos: visi inžineriniai tinklai prijungiami prie miesto inžinerinių magistralinių tinklų. Pastatų prioritetas šildymo būdas – dujinis.
- Susisiekimo sistemos organizavimas (žiūrėti grafinius žymėjimus ir aiškinamąjį raštą). Automobiliai statomi (parkuojami) sklypo ribose.
- Servitutai sklypui nenumatomi.

Detaliojo plano sprendinių koregavimas pastatų naujos statybos techninio projekto rengimo metu

Statybos zonos, statybos ribos, statybos linijos.

Rengiamu detaliojo plano koregavimu, įvertinus projektuojamo dviejų butų gyvenamojo namo techninio projekto sprendinius, koreguojama statybos riba, statybos zona ir statybos linija. Statybos zonos, statybos linijos ir statybos ribos atstumas iki sklypo ribos keičiamas:

- Šiaurinėje dalyje sumažinamas iki 3 m, dalis statybos zonos ir statybos ribos sumažinamas iki 1 m (aukštingumas 0 m), nes bus statomi inžineriniai statiniai - automobilių aikštelės, inžineriniai tinklai;
- rytinėje dalyje statybos linija ir statybos zona sumažinama iki 7 m ir statybos riba ir statybos zona sumažinama 0 m atstumu (aukštingumas 0 m), nes bus statomi inžineriniai statiniai - automobilių aikštelės, inžineriniai tinklai;
- pietinėje dalyje statybos zona ir statybos riba sumažinama iki 3 m ir statybos ribos sumažinamas iki 1 m (aukštingumas 0 m), nes bus statomi inžineriniai statiniai - automobilių aikštelės, inžineriniai tinklai;
- vakarinėje pusėje nekeičiama, paliekamas esamas atstumas – 5 m.

Sumažinus atstumus nuo statybos zonos ir statybos ribos iki sklypo ribos, trečiųjų asmenų interesai bei STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priede nurodyti reikalavimai, nebus pažeisti.

Rengiamu projektu nekeičiama sklypo paskirtis, naudojimo būdas, pobūdis, leistinas pastatų aukštis, užstatymo tankumas ir intensyvumas bei esamo sklypo ribos.

Rengiamo detaliojo plano koregavimo statybos riba ir statybos zona pažymėta vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo aktualios redakcijos 2 str. 18 ir 19 punktais, STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 punktu. Rengiamu detalioju planu įvertinamas esamos ir projektuojamos kiemo aikštelės, t. y. kiti inžineriniai statiniai (kiemo aikštelė) privalo būti statomi detalioju planu nustatytoje statybos zonoje ir statybos riboje (pridedamas VTPSI 2017-06-15 d. raštas Nr.(9.12)-2D-8486).

Sanitarinės apsaugos zonos

Planuojama teritorija nepatenka į taršių objektų sanitarines apsaugos zonas.

Projektuojamas dviejų butų gyvenamojo namo pastatas sanitarinių apsaugos zonų neformuoja, sutinkamai LR SAM 2004-08-19 d. įsakymu Nr.V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių aktualia redakcija.

Želdiniai

Planuojamoje teritorijoje saugotinių želdinių nėra, kurie atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtintų *Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašą.*

Pagal 2003-01-16 sprendimų Nr. 6 patvirtinto galiojančio detaliojo plano sprendinius detaliau planuojamos teritorijos apželdinimas sprendžiamas techninio projekto metu. Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 d. įsakymu Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas ne mažesnis kaip 25 % viso žemės sklypo ploto - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Techninio projekto sklypo plano brėžinyje 21.02.22-TDP-SP-1001 nurodytas želdinių plotas 46%.

Susisiekimas

Rengiamu detaliojo plano koregavimu, įvertinus projektuojamo dviejų butų gyvenamojo namo techninio projekto sprendinius, įvažiavimai į sklypą numatomi iš esamos Užlaukio g., kaip planuota

2003-01-16 valdybos sprendimu Nr.6 patvirtinto galiojančio detaliojo plano sprendiniuose, tačiau patikslinant vietą, numatomi du atskiri įvažiavimai į sklypą, kiekvienam butui atskirai.

Užlaukio gatvės atkarpą, kurioje įrengiami įvažiavimai, besiribojančią su projektuojamu sklypu, kaip pažymėta sklypo plano brėžinyje sutvarko statytojas lėšomis.

Lengvųjų automobilių parkavimui projektuojamos 6 automobilių stovėjimo vietos lauke. Lengvųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype nustatytas pagal STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" 30 lentelę (pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m² didesnam kaip 140 m² esančiam naudingajam plotui).


Gaisrinės sauga

Projektuojamas dviejų butų gyvenamasis namas – sutinkamai su 2010 12 07 įsakymu Nr. 1-338 patvirtintus „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" yra P1.2 grupės pastatas. Statinio atsparumo ugniai laipsnis – II.

Pagal lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 2 lentelę, vandens kiekis gaisrui gesinti numatomas 10 l/s.

Kai statinio išorės gaisrui gesinti sunaudojama iki 15 l/s vandens, atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 m.

Gaisrų gesinimas numatomas iš esamų priešgaisrinių hidrantų esančių Dienovidžio gatvėje ir Užlaukio gatvėje

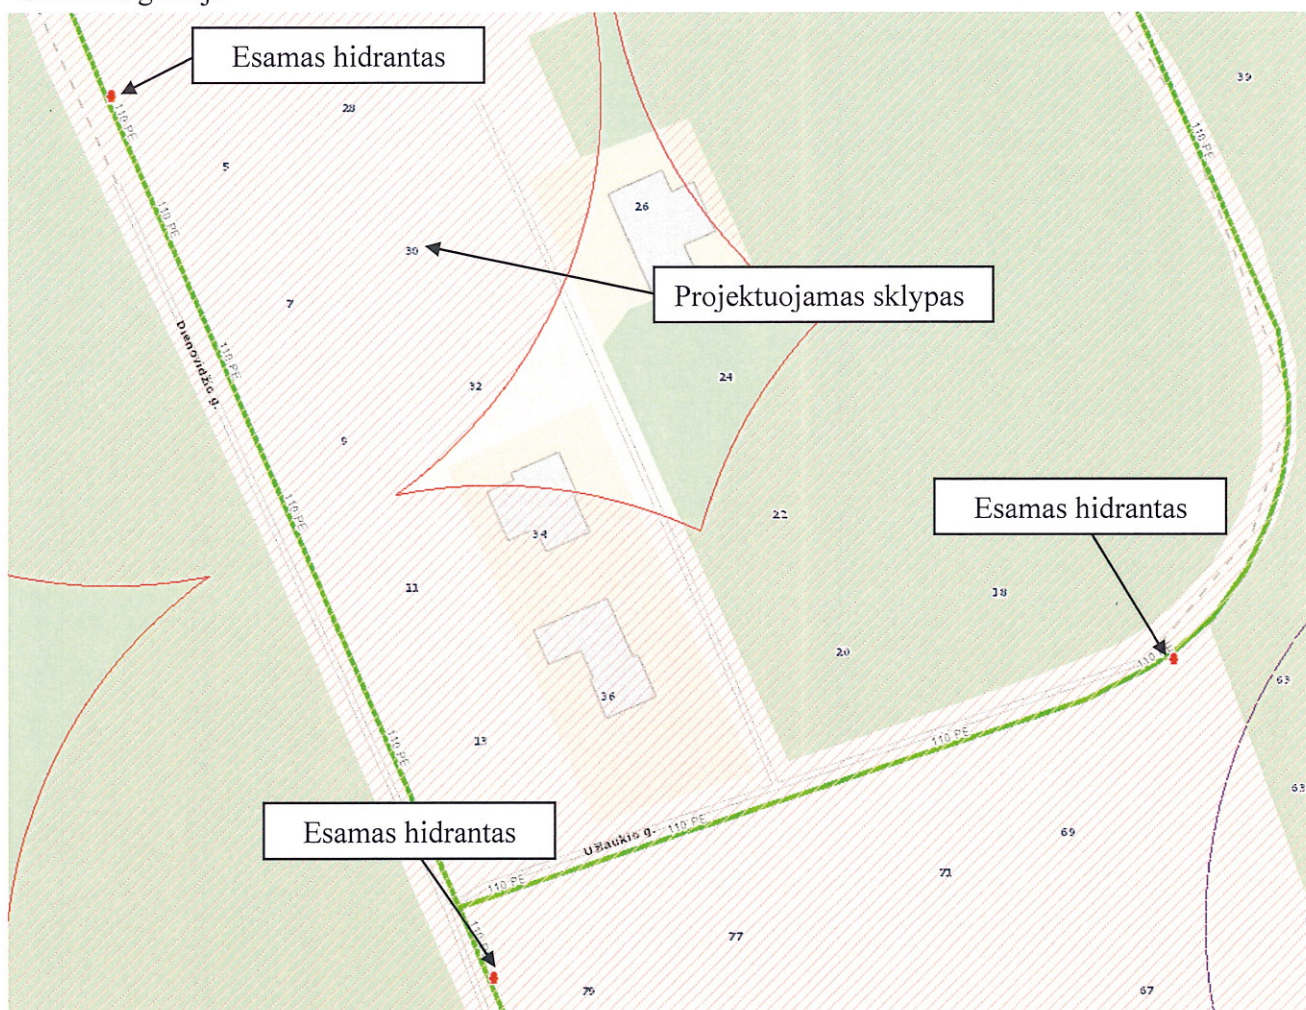

Atstumai iki gretimų pastatų.

Tarp projektuojamo gyvenamojo namo išlaikomi normuojami priešgaisriniai atstumai. Mažiausias atstumas tarp gyvenamųjų namų viršija 10 m.


Mažiausias atstumas nuo projektuojamų pastatų laikančių konstrukcijų iki sklypo ribos: 4.15 m.

Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai

Kadangi projektuojamo pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė už 15 m, kelias, skirtas privažiuoti prie pastato gaisriniais automobiliams gali būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu nuo pastato. Pravažiavimo plotis ne mažesnis kaip 5,5 m. Gaisrinės mašinos privažiuos esamomis kvartalo gatvėmis.

Išoriniam patekimui ant projektuojamo namo stogo numatytos pristatomos kopėčios.

Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra už ~4 km.

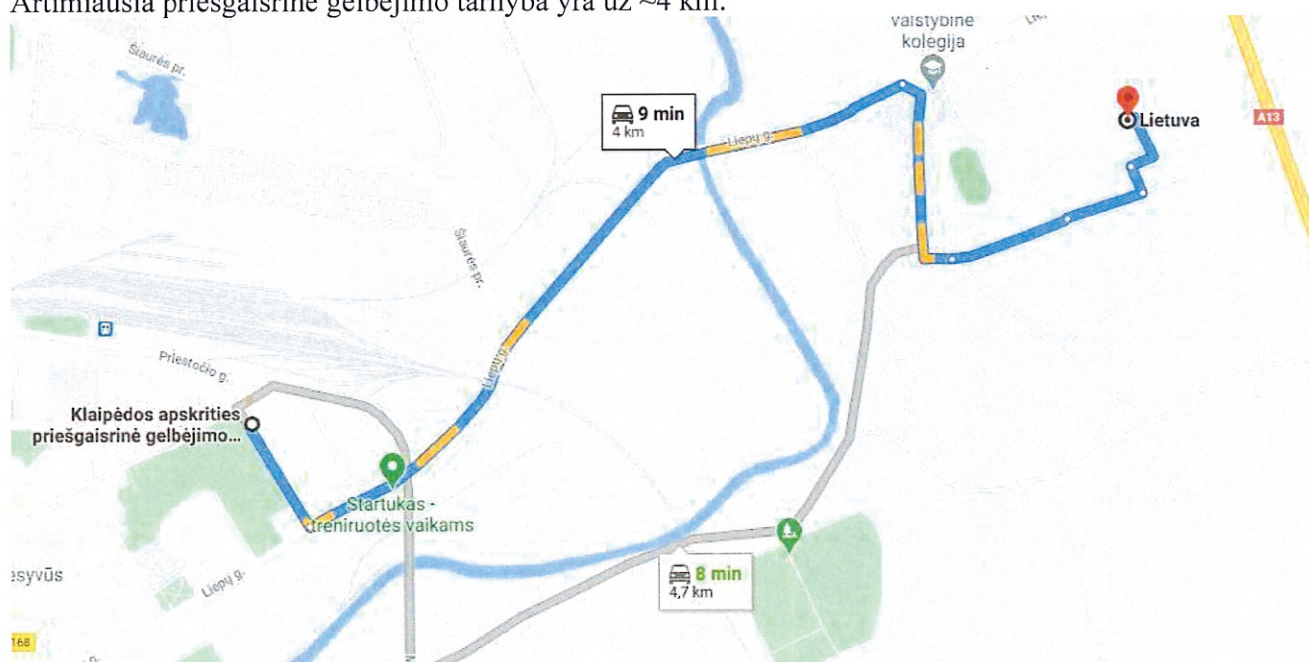

Inžineriniai tinklai

Numatoma prisijungti prie esamų inžinerinių tinklų Užlaukio gatvės ribose.

Elektros tinklai ir dujų tinklai projektuojami pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygas.

Vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus tinklai projektuojami pagal AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygas.

Arch. PV (A947)

D. Zubavičienė



Iki projektuojamo sklypo privažiuojama per Klaipėdos miesto gatves (Jaunutės g. - Dienovidžio g. - Užlaukio g.), visos gatvės žvyro dangos.

SUSISIEKIMO SCHEMA

TECHNINIAI RODIKLIAI


1. Projektuojamo žemės sklypo plotas	900 m ²
2. Planuojamas sklypo užstatymo tankis	30 %
3. Maksimalus užstatymo tankis (pagal Detalų planą)	30 %
4. Planuojamas užstatymo intensyvumas	32.43 %
5. Maksimalus užstatymo intensyvumas (pagal Detalų planą)	50 %
6. Planuojamas sklypo užstatymo plotas	270 m ²
7. Pastato aukštis (nuo žemės paviršiaus)	8.5m(2A)

EKSPLIKACIJA


①	Projektuojamas gyvenamasis namas
②	Projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės
③	Projektuojama terasa

DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Koreguojamos teritorijos riba
	Naujai projektuojama statybos zona
	Naujai projektuojama statybos riba
	Naujai projektuojama statybos linija
	Naujai projektuojama statybos zona (teritorija, kurioje statomi inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės))
	Statybos riba (naikinama)
	Statybos linija (naikinama)
	Projektuojamo dviejų butų gyvenamojo namo išorinis kontūras
	Automobilio parkavimo vieta
	Tikslinamas įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo
	Apželdintas plotas (ne mažesnis kaip 25 % viso žemės sklypo ploto)

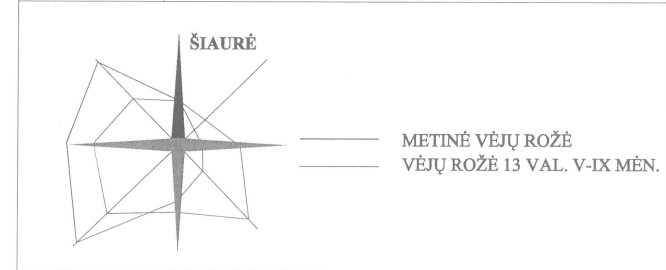

2003-01-16 D. KLAIPĖDOS MIESTO SAV. VALDYBOS SPRENDIMU NR. 6 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO "TERITORIJOS PRIE KLAIPĖDOS AUKŠTESNIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS IR LIEPŲ GATVĖS TĖSINIO DETALUSIS PLANAS", PAGRINDINIO BRĖŽINIO IŠTRAUKA

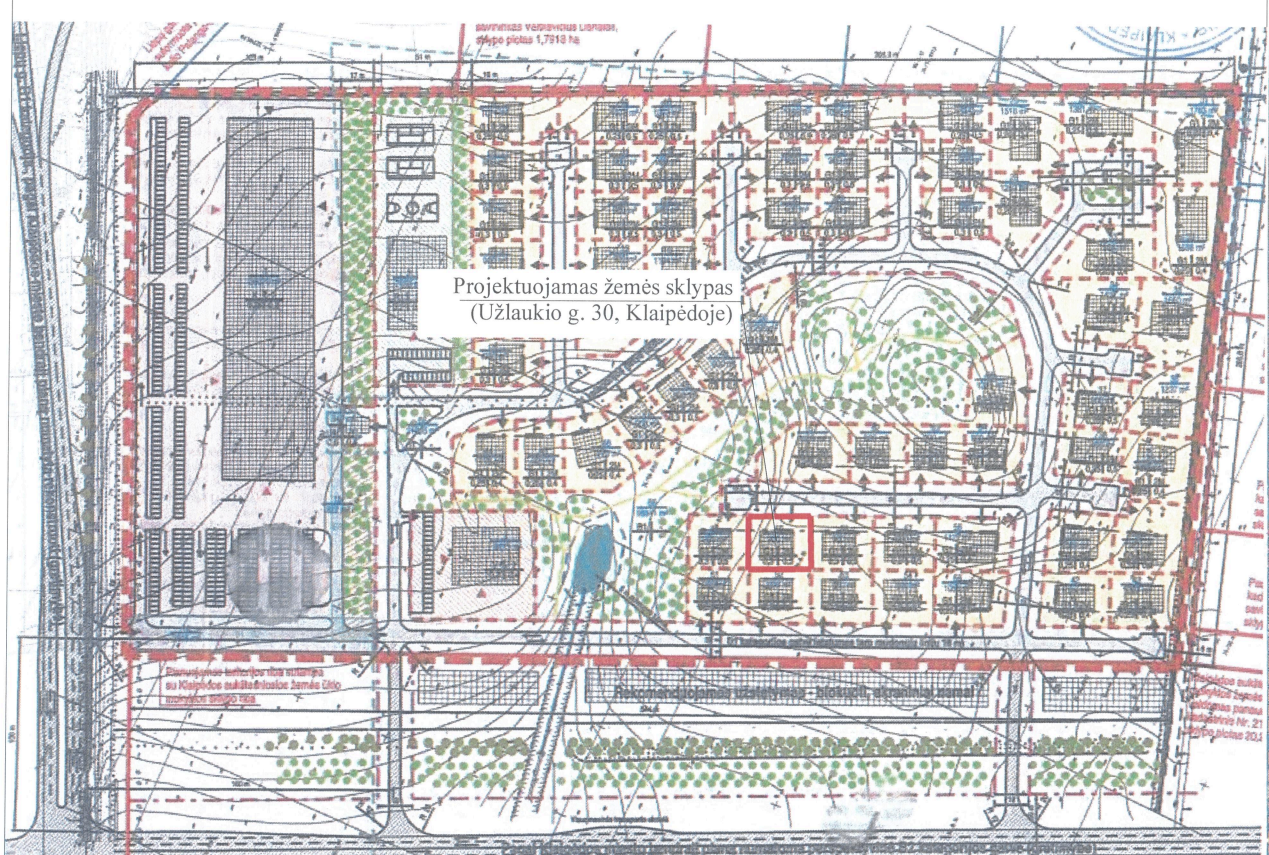

SUTARTINIAI PAŪŽIŪMAI:

- Privatoni teritorija karštinio režimo reikavimai:
- 1 - Žemės sklypai (teritorijos) naudojimo būdas ar pobūdis:
 - K - Komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorijos;
 - V - Visuomeninės paskirties teritorijos;
 - G1 - Sodų ir aliejmedžių;
 - B1 - Teritorija bendro naudojimo, skaidinama į žemės ir eksploatuoti; stoties sporto kompleksams;
 - R1 - Rekreacinės paskirties teritorijos, stoties sporto kompleksams;
 - II - Teritorijos gamtų ir laukų linkių įrengi ir eksploatuoti;
 - IV - Teritorijos rekreacinės ir sportinės paskirties, objektams įrengi ir eksploatuoti;
- 2 - Pastatų aukštumoms;
- 3 - Užstatymo tankis;
- 4 - Užstatymo intensyvumas.

Sklypo (jo dalies) numeris (pagal eksplikaciją)
Sklypo plotas (kv.m.)

- Sodų ir aliejmedžių teritorija
- Visuomeninės paskirties teritorija
- Komercinės paskirties teritorija
- Bendrojo naudojimo teritorija
- Infrastruktūros teritorija
- Rekreacinės paskirties teritorija
- Užstatyti leidžiama teritorija
- Silumonių sklypai (grėntinys)
- Gamtų naudojimo linija
- Teritorijos riba
- Reguliuojamų sklypų ribos (grėntinys)
- Planuojamų sklypų ribos
- Planuojamos gatvės, pravažiavimai
- Esamos ir numatomos rekonstruoti gatvės (grėntinys)
- Numatomos šilumos perdavimo linijos (grėntinys)
- Planuojamos automobilių stovėjimo vietos
- Esant leidimui
- Naujai įrengiamas želdinys
- Planuojami patalpiniai / planuojamas sklypas
- Esant patalpiniai / grėntinys sklypas
- Pagrindinių patalpiniai / pastatų vietas
- Užstatymo linija / pastatų vietas
- Planuojamas vandens telkinys
- Planuojamas parkelis
- Planuojama alėja / kryptis
- Želdinys vieta (sklypo dalis turinti apželdinti)
- Santarijų apsauginių zonų ribos
- Santarijų linija
- Planuojamas žemės paviršiaus, talas
- Planuojamas žemės paviršiaus, talas
- Planuojama zona ribos

1. Brėžinio pagrindas - 2003-01-16 d. Klaipėdos m. sav. valdybos sprendimu Nr.6 patvirtintas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Tikslus matmenis žiūrėti brėžinyje Sklypo planas 21.02.22-TDP-SP- 1001.
2. Želdinių plotas nurodytas brėžinyje Sklypo planas 21.02.22-TDP-SP- 1012.

0	2021-02	Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS
Kval. dokumento Nr.		PROGRESYVŲS PROJEKTAI
		www.pprojektai.lt J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt
A 947	Pareigos	Vardas, Pavardė
	PV/PDV	D. ZUBAVIČIENĖ
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS	Parašas
LT	V.P.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
		01-GYVENAMAS NAMAS
0	BRĖŽINYS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
		01-GYVENAMAS NAMAS
1	1	BRĖŽINYS
		DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO BRĖŽINYS M 1:500
21.02.22-TDP-SP - 001	BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
		LAPŲ

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO STATINIO PROJEKTO RENGIMO METU PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-13 Nr. AD1-604
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-13 09:31:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-13 09:31:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-05-13 09:42:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-05-13 09:42:33 Dokumentų valdymo sistema Avilys